



MAIS DE
130
ANOS

LINHA INJOY®

O piso do seu jeito



USO
RESIDENCIAL



NÃO FAZ
TOC-TOC



PODE SER
LAVADO



CONFORTO
TÉRMICO



INSTALAÇÃO
RÁPIDA E LIMPA



GARANTIA DE
ATÉ 10 ANOS

LINHA INJOY®

Com 8 cores, a Linha Injoy® possui os melhores benefícios para proporcionar estilo e conforto para sua casa. Fácil de limpar e com uma instalação rápida e sem sujeira, Injoy® não faz toc-toc ao caminhar e é super confortável, pois é atêrmico. Com diversas estampas que reproduzem fielmente as características das madeiras, Injoy® tem tudo para trazer mais personalidade à decoração, deixando o ambiente do seu jeito.

APLICAÇÃO

Injoy® é o piso vinílico da Tarkett indicado para ambientes residenciais e comerciais de baixo tráfego, como quartos de hotéis e pequenos escritórios.

GARANTIA



*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett
10 anos para classe de uso 23 - Residencial
07 anos para classe de uso 31- Comercial Moderado

ADESIVO

Para garantia do Injoy® utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® na instalação.



Cor 37009318



 37009345 - Menta



 37009330 - Centeio



 37009381 - Calêndula



 37009344 - Lichia




 37009384 - Papoula



 37009319 - Prímula



 37009318 - Lavanda

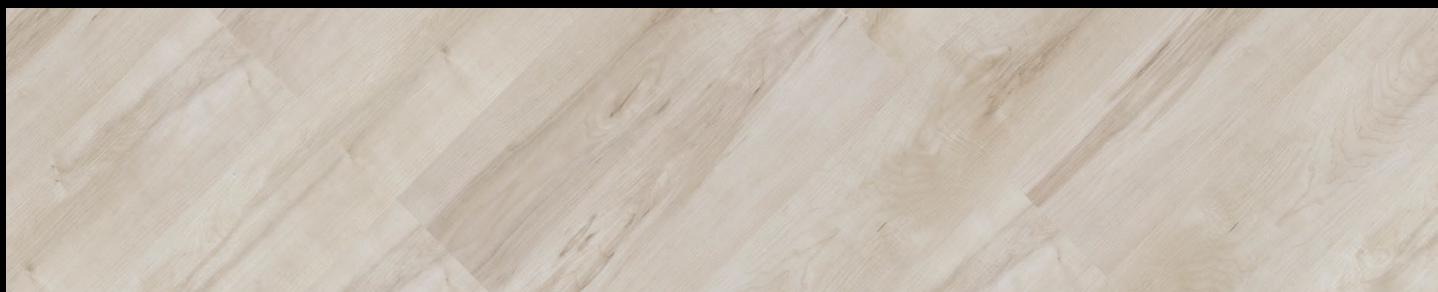

 37009301 - Mate



(●) Textura lisa

As amostras deste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.



100%

Reciclável

Classificação de uso
EN 685
ISO 10874

23



31



Espessura total

EN 428
ISO 24346

2mm

Tamanho
da réguaEN 427
ISO 24342

192 x 1230mm



Embalagem

EN 427
ISO 2434216 régua
(3,78m²)

Peso total

EN 430
ISO 239973,60kg/m²

Proteção superficial

PUR

Resistência
à abrasão

EN 660-2

Classe T

Resistência
ao escorregamento

DIN 51130

R9

NBR 13818

< 0,40



Identação residual

EN 433
ISO 24343-1

≤ 0,1mm

Estabilidade
dimensionalEN 434
ISO 23999

≤ 0,15%



Energia radiante

NBR 8660

Classe II A

Densidade óptica
de fumaça

ASTM E662

(Dm) < 450

Ignitabilidade
de materiais

ISO 11925-2

< 150mm em 15s

Absorção do som
ao impacto

ASTM E989-06

Até 4dB



Estabilidade da cor

EN ISO 105-B02

≥ 6



Resistência química

EN 423
ISO 26987Boa resistência
à substâncias comunsResistência à
condutividade elétrica

EN 1815

< 2,5kV
(sobre concreto)Emissão
de COV

AGBB/DIBT

≤ 10µg/m³
(depois de 28 dias)Para informações sobre instalação, limpeza e conservação, acesse o site: www.tarkett.com.br

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22