


Pixel

301 -
Art302 -
Digital303 -
Picture304 -
Zoom

Construção	Tufting bouclé
Tipo de fio	100% SDN - Solution Dyed Nylon (PA)
Peso total	1760 g/m ² (± 10%)
Espessura total	6,0 mm (± 10%)
Aplicação	33 - comercial pesado
Dimensões	3,66 m x 30 m = 109,8 m ²
Largura	3,66 m
Reação ao fogo	III-A / Cfl-s1
Propensão eletrostática	< 2,0 kV (DIN 54345.3/1985)
Controle estático	Permanente
Baixa emissão de VOC	Rótulo ecológico ABNT
Fabricante em conformidade com a ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO 14001:2015	

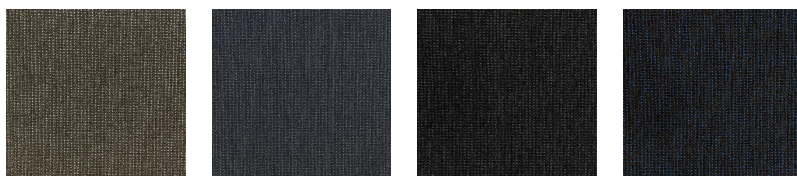

Fabricante Certificado - ISO 9001



Fabricante Certificado - ISO 14001

Selo de garantia de uso de 5 anos em
área comercialSelo de garantia de performance de
10 anosClassificação de uso comercial
pesado

coração verde

Compromisso ambiental



Sustentabilidade

Fabricado com
orgulho no BrasilProdutos à pronta-entrega fabricados
com orgulho no Brasil.

Conferência necessária

www.belgotex.com.br

Data de emissão 11/04/2023 - 11:24